

Mallisto;

Mallistomme käsittää uniikki ratkaisuja sinun toiveesi mukaisesti mittatilauksena valmistettu.

Taontamenetelmällä kiinnitämme osaset käyttämällä niittaustekniikkaa vältämme hitsausta.

Kuumasinkitty 600 C °, pohja- ja pintamaalattu.

Tämä menetelmä takaa tuotteelle pitkän käyttöiän.

Tarvikkeet
Lukko/salpa kotelo
Takokahvapari
Säätösarana
Saranan vastalaatta
Tuulihaat
Keskisalpa + lukkotappi
Avausmekanismin esivalmisus
Rautaristikko maanalle 1 m
Salpa riippulukolle
Tolppa 40 x 40 ei sisällä saranoita
Tolppa 60 x 60 ei sisällä saranoita
Tolppa 80 x 80 ei sisällä saranoita
Tolppa 100 x 100 ei sisällä saranoita

Koodi	Lisäkoristeet
1	Käpälä
2	Lehti
3	Piikki
4	Liekki
5	Tylppä
6	Pallo
7	Pambu
A	Kierre
B 6x6	Käpy
B 8x8	Käpy
C	Käpälä
D 6x16	Ruutu
E 6x16	Nuotti
F 6x16	saparo
G 6x16	saparo-käpälä
H 6x16	Rengas
I	Pambu pallo
J	Pambu hiottu
K	Koriste 1
L	Koriste 1
M	C kuvio

Mallit koostuvat seuraavasti;

Valitse ensin mieleisin runkomalli sivu 2.

Valitse sopivat lisäkoristeet sivu 3 haluttuun kohtaan runkomalliin.

Valitse vapaasti pituus ja korkeus.

Valitse haluamasi tarvikkeet sivu 1.

Valitse väri, kiiltoaste 40%

RAL 9010 valkoinen

RAL 9005 musta

RAL 7024 harmaa

RR23 ruskea


RAL oman valinnan mukaan

Koodi	Porttirunko		
	Tikku mm	Vaakasidos mm	Korkeus cm
MS 100 14 / 1+1	14x14	5x30	100
MS 120 14 / 1+1	14x14	5x30	120
MS 120 14 / 1+2	14x14	5x30	120
MS 150 16 / 1+2	16x16	5x30	150
MS 120 14 / 2+2	14x14	5x30	120
MS 150 16 / 2+2	16x16	5x30	150
MK 100 14 / 1+2	14x14	5x30	100
MK 120 14 / 1+2	14x14	5x30	120
MK 150 16 / 1+2	16x16	5x30	150
MKL 100 14 / 1+2	14x14	5x30	100
MKL 120 14 / 1+2	14x14	5x30	120
MKL 150 16 / 1+2	16x16	5x30	150
MKL 120 14 / 2+2	14x14	5x30	120
MKL 150 16 / 2+2	16x16	5x30	150
MOL 120 14 / 2+2	14x14	5x30	120
MOL 150 16 / 2+2	16x16	5x30	150
MRK 120 14 / 1+2	14x14	5x30	120
MRK 150 16 / 1+2	16x16	5x30	150
MR10012 K100	12x12	30x30	100
MR10012 K120	12x12	30x30	120
MRS 120 14 / 1+2	14x14	5x30	120
MRS 150 16 / 1+2	16x16	5x30	150
MT 100 12 / 1+1	12x12	5x30	100
MT 120 12 / 1+1	12x12	5x30	120
MT 100 14 / 1+1	14x14	5x30	100
MT 120 14 / 1+1	14x14	5x30	120
MT 100 12 / 2+1	12x12	5x30	100
MT 120 12 / 2+1	12x12	5x30	120
MT 100 14 / 2+1	14x14	5x30	100
MT 120 14 / 2+1	14x14	5x30	120

LISÄKORISTEET



1



2




3




4



5



6



7



A




B



C



D



H



F



G



E



M



I



J



K




L

Koodin / runko luku ohjeet**Esimerkkinä MS 150 16 1+2****MS** porttirunko**150** elementin korkeus 1500 mm**16** umpirauta pystytikun paksuus 16 x 16 mm**1+2** lattarautasidospari 5 x 30 mm

1 lattarautasidospari yläosassa

2 lattarautasidosparia alaosassa

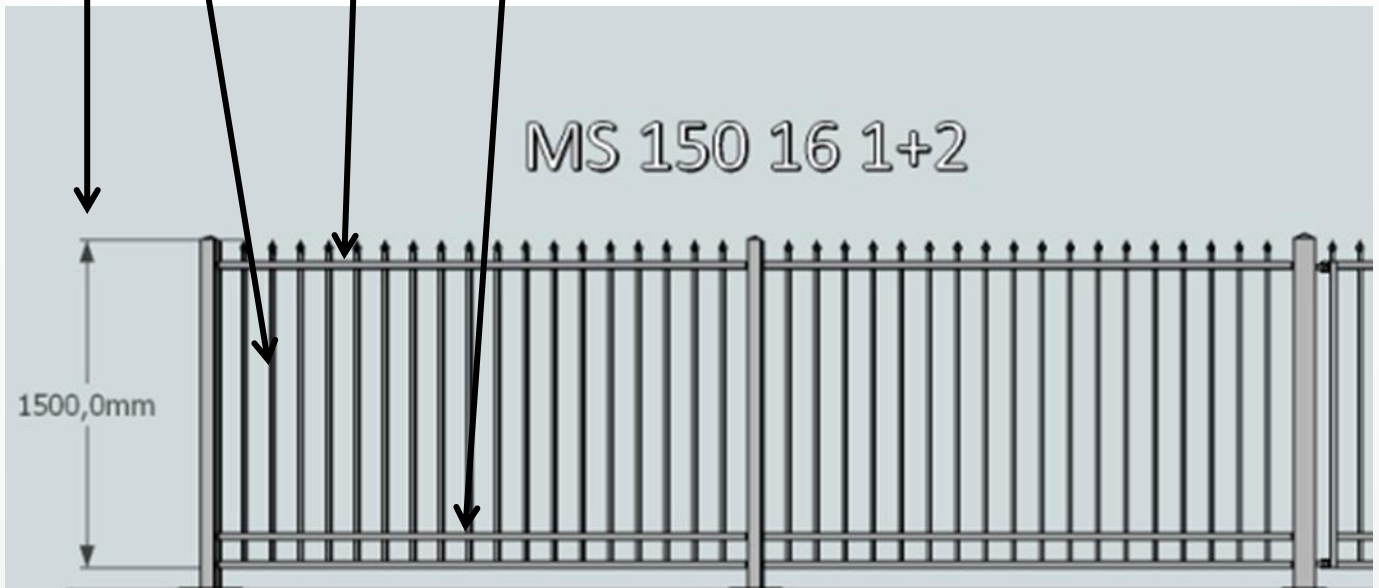

MS Runko

MS 100 14 1+1




MS 120 14 1+1



MS Runko

MS 120 14 1+2

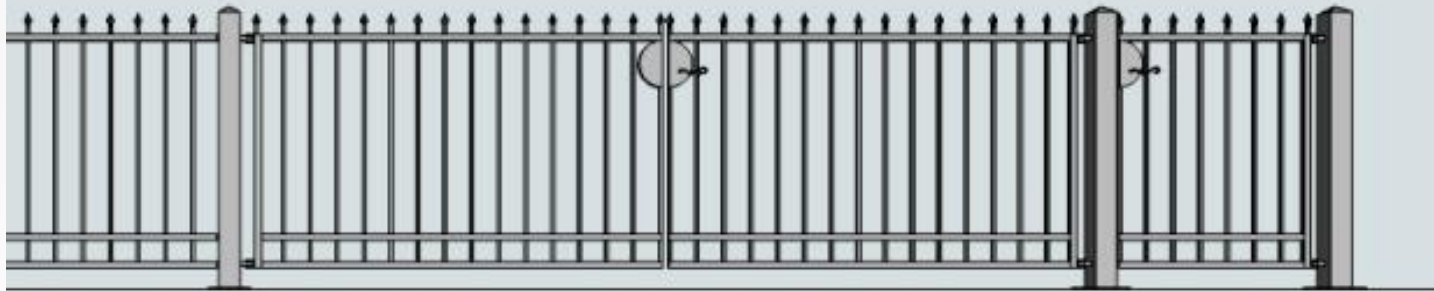

MS 150 16 1+2



MS Runko

MS 120 14 2+2



MS 150 16 2+2



MK 100 14 1+2



MK 120 14 1+2



MK 150 16 1+2



MKL 100 14 1+2



MKL 120 14 1+2



MKL 150 16 1+2



MKL Runko

MKL 120 14 2+2



MKL 150 16 2+2



MOL Runko

MOL 120 14 2+2



MOL 150 16 2+2




MRS Runko

MRS 120 14 1+2




MRS 150 16 1+2

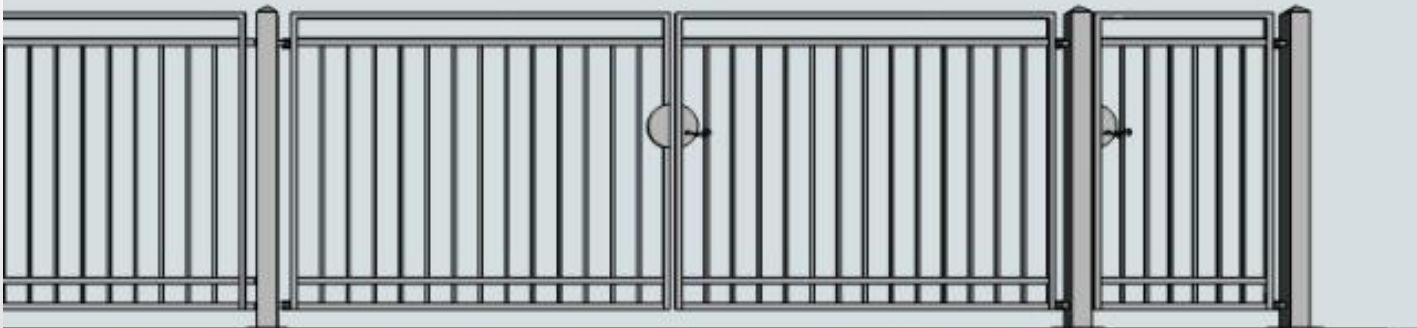

MRK Runko


MRK 120 14 1+2

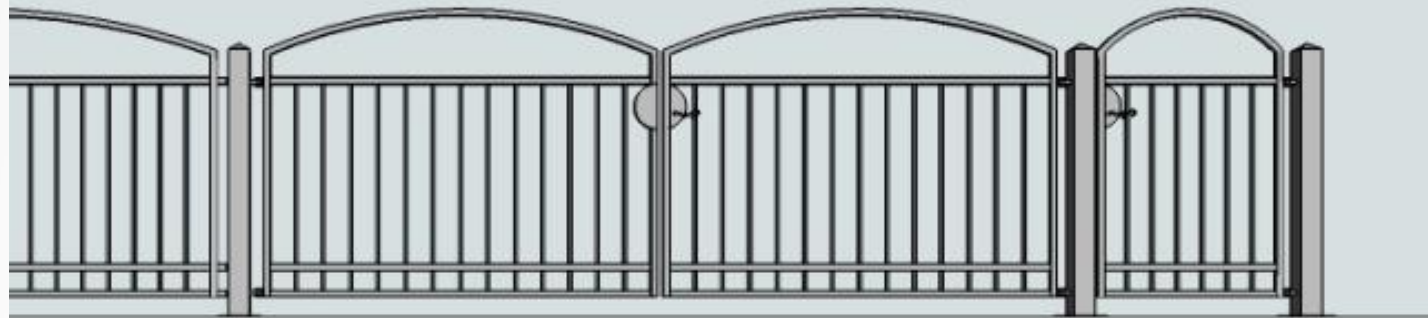


MRK 150 16 1+2



MR 100 12 1+1

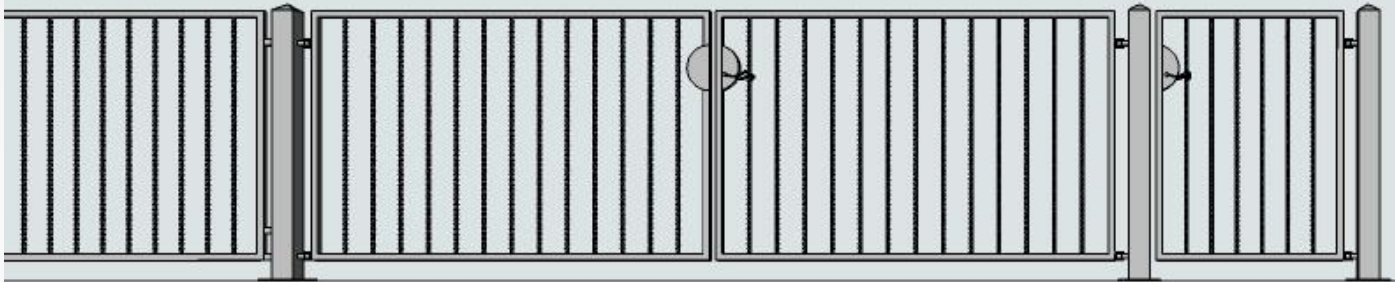

MR 120 12 1+1

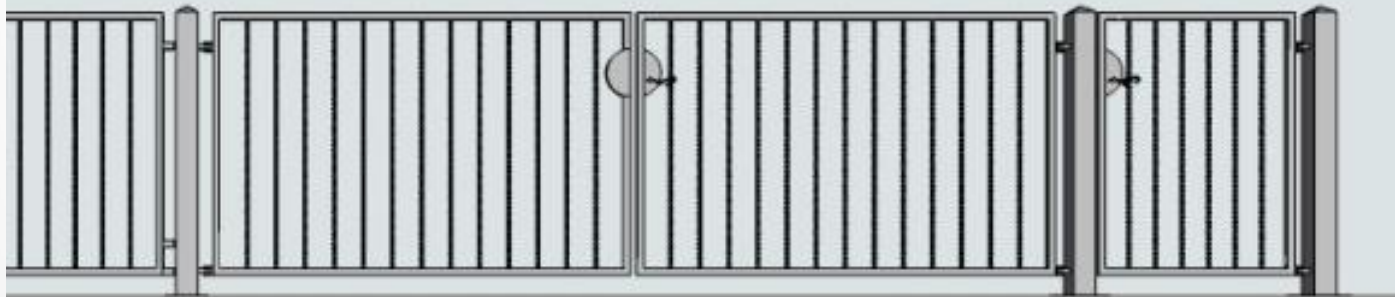

Kuvat ovat Artiikki Oy:n omaisuutta. Kuvia ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen ilman Artiikki Oy:n myöntämää lupaa.